

## **Plnovysoké turnikety MPT**

Turnikety MPT pro použití v interiéru i v exteriéru. Je určen pro zajištění kontroly vstupu do veřejných budov, průmyslových areálů, administrativních budov, sportovních areálů, terminálů veřejné dopravy apod.

### **Technické parametry**

**Funkce:** Turniket umožňuje průchod osob v jednom či obou směrech. Je k dispozici jak ve standardním, tak zdvojeném provedení



**Koncepce:** Konstrukce turniketů MPT je vyrobena z lakované oceli, volitelně z nerezové oceli AISI 304 nebo 316

**Pohon:** K dispozici je verze motorická s pohonnou jednotkou MHTM<sup>®</sup>, elektromechanická a také manuální verze. Všechny varianty se vyznačují velice tichým a hladkým chodem bez nepříjemných rázů.

**Ovládání:** Elektronická řídicí jednotka MBC-110 umožňuje dokonalé přizpůsobení turniketu požadavkům zákazníka a je schopna komunikace s jakýmkoli systémem kontroly přístupu (EKV/ACS) či samostatně s jakýmkoli autorizačním zařízením – čtečka karet, ovládací klávesnice.  
Turniket je konfigurován jako „normally closed“ (N/C), to znamená že zůstává uzamčen, dokud nepřijme platný autorizační signál.

Je-li napojen do systému elektronické požární signalizace (EPS), může být turniket vybaven automatickými sklopnými rameny pro uvolnění cesty nouzového úniku. V případě pokusu o neautorizovaný průchod spustí turniket alarm a odešle signál do řídicí centra nebo kamerového systému

**Interface:** Řídicí jednotka je vybavena 9 digitálními vstupy, 6 reléovými a 4 MOSFET výstupy a dalšími rozhraními jako RS232, RS422, RS485 či CAN bus  
Řídicí deska je standardně vybavena vstupem pro elektronickou požární signalizaci (EPS) a počítadlem průchodů

**Time-out:** Turniket má nastavitelnou čekací dobu, kdy je možno započít průchod po přijetí platného autorizačního signálu. Možné je nastavit i rychlost pohybu ramen.

Napájení: 240 V AC/50 Hz

Krytí: IP 43

Kapacita: až 20 - 30 průchodů za minutu



Prov. teplota: - 25 až 45°C

Průchod: 636 mm

Rozměry: výška – 2234 mm  
šířka – 1288 mm  
délka – 1500 mm

### **Volitelná výbava:**

- zdvojené provedení
- přípravy na čtečky
- piktogramy
- jiná povrchová úprava
- ochran proti přeлезení
- osvětlení
- úprava pro krytí IP 54

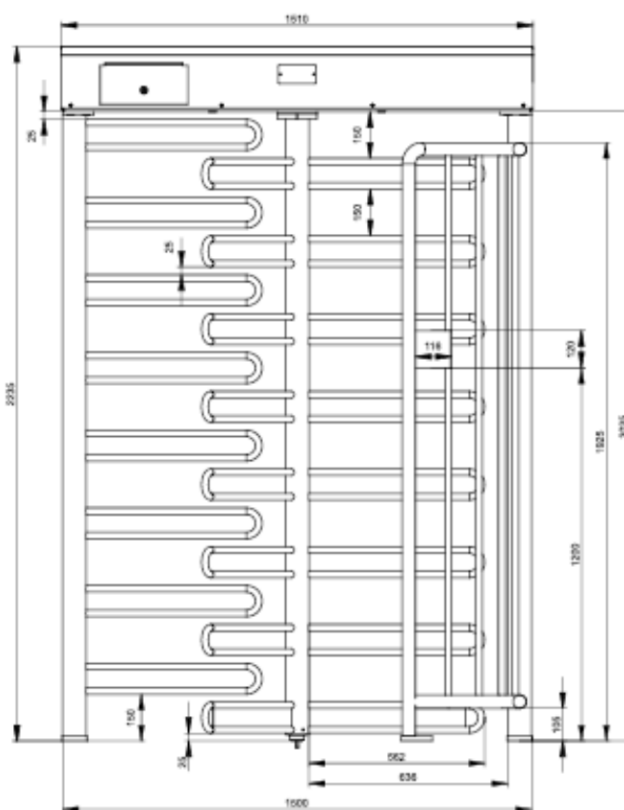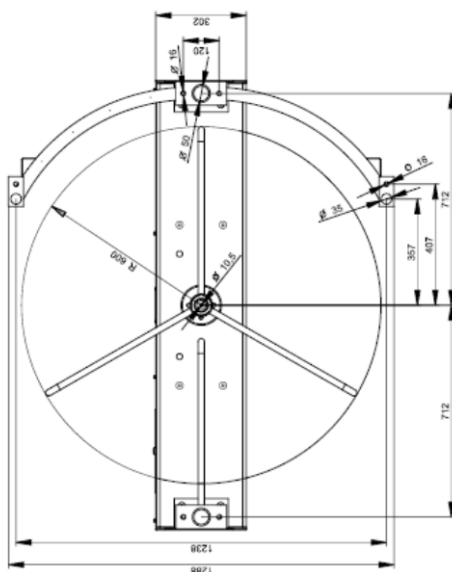

### **Dostupné modely:**

MPT 132 – elektromotorická

MPT 33 – elektromechanická

MPT 30 - manuální